


Cajas de seguridad para hotel



TSDE / 2H

La Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Ferrimax, s.a. para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma EN ISO 9001:2000.

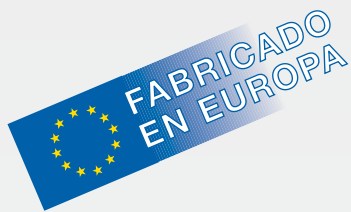

TSK / 2



TSW / 4H



SEGURIDAD EN CONSTANTE PROGRESO



Cajas de seguridad para hotel

SERIE TSK



Características de construcción

- Puerta de 4 mm de espesor.
- Cuerpo de 2 mm de espesor.
- Orificio de anclaje en la base y en la espalda.
- Alfombrilla.

Mecanismos de cierre

- Cerradura de llave de doble pala.
- Llave prisionera cerradura abierta.

Acabado

- Pintura epoxi en color gris claro.

SERIE TSDE



Características de construcción

- Puerta de 5 mm de espesor.
- Cuerpo de 2 mm de espesor.
- Orificio de anclaje en la base y en la espalda.
- Alfombrilla.

Mecanismos de cierre

- Cerradura electrónica digital con display retroiluminado.

- Apertura y cierre de la caja mediante volante.
- Código master y llave de emergencia.

Acabado

- Pintura epoxi en color beige.

SERIE TSW



Características de construcción

- Puerta de 5 mm de espesor.
- Cuerpo de 2 mm de espesor.
- Orificio de anclaje en la base y en la espalda.
- Alfombrilla.
- Modelo TSW / 4 apto para guardar ordenador portátil.

Mecanismos de cierre

- Cerradura electrónica digital motorizada con display.

- Visualización en pantalla de los 100 últimos eventos.
- Código master y llave de emergencia.

Acabado

- Pintura epoxi en color gris.

Opción

- Enchufe para cargar ordenador portátil.

DIMENSIONES

Modelo	Dimensiones exteriores (mm)			Dimensiones interiores (mm)			Volumen (litros)	Peso (Kg)
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo		
TSK / 1	170	310	280	160	300	240	11,5	7,5
TSK / 2	250	350	250	240	340	186	17	10
TSDE / 2H	250	350	250	240	340	200	17	11
TSW / 1H	200	350	200	195	345	140	10	9
TSW / 4H	200	405	410	195	400	350	27	14,5

Distribuido por:



FERRIMAX, S.A.

Fábrica: Progreso, 304-306 · 08918 Badalona (Barcelona) · Tel. 93 460 16 96 · Fax. 93 399 61 59
e-mail : comercial@ferrimax.es · web : www.ferrimax.es

Delegación Madrid: Polígono Industrial Villaverde
c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid · Tel. 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45
e-mail : ferrimaxmadrid@terra.es

SERVICIO TÉCNICO
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODA ESPAÑA