

# Ferrimax Refuerzos Normalizados

F.R.N. Ferrimax Renforts Normalisés · F.R.N. Ferrimax Standard Reinforced panels




Los paneles F.R.N. permiten construir cámaras acorazadas nuevas y reforzar las cámaras existentes que no tengan los niveles adecuados. FERRIMAX ofrece refuerzos desde el nivel de seguridad III hasta el nivel de seguridad XII.

Les panneaux F.R.N. permettent de construire des nouvelles chambres fortes, ainsi que de renforcer les chambres déjà existantes ne correspondant pas à la classe de protection requise par la norme. FERRIMAX propose des renforts allant de la classe de sécurité III jusqu'à la classe de sécurité XII.

The F.R.N. panels allow the construction of new vault rooms, and the reinforcement of existing ones that do not have the appropriate security grades. FERRIMAX produce panels from grade III up to grade XII.

EN-1143/1	RU*	SECCIÓN PANEL SECTION PANNEAU PANEL CROSS-SECTION	DENOMINACIÓN DENOMINATION DENOMINATION	PESO POIDS WEIGHT	EN-1143/1	RU*	SECCIÓN PANEL SECTION PANNEAU PANEL CROSS-SECTION	DENOMINACIÓN DENOMINATION DENOMINATION	PESO POIDS WEIGHT	
NIVEL III CLASSE III GRADE III	120		FRN-60-HB	205 kg/m <sup>2</sup>	NIVEL VIII CLASSE VIII GRADE VIII	825		FRN-80-BX3	287 kg/m <sup>2</sup>	
			FRN-40-BXO	166 kg/m <sup>2</sup>				FRN-100-BXO	372 kg/m <sup>2</sup>	
NIVEL IV CLASSE IV GRADE IV	180		FRN-60-6BS	225 kg/m <sup>2</sup>				FRN-150-HB	435 kg/m <sup>2</sup>	
			FRN-80-HB	253 kg/m <sup>2</sup>			NIVEL IX CLASSE IX GRADE IX	1050		FRN-150-4XS
NIVEL V CLASSE V GRADE V	270		FRN-40-BX3	166 kg/m <sup>2</sup>		NIVEL X CLASSE X GRADE X			1350	
			FRN-60-BXO	235 kg/m <sup>2</sup>			NIVEL XI CLASSE XI GRADE XI	2000		
			FRN-80-HB-SS	253 kg/m <sup>2</sup>						
			FRN-100-HB	282 kg/m <sup>2</sup>						
NIVEL VI CLASSE VI GRADE VI	400		FRN-75-4XS	273 kg/m <sup>2</sup>						
			FRN-60-BX3	224 kg/m <sup>2</sup>						
NIVEL VII CLASSE VII GRADE VII	600		FRN-80-4XS	287 kg/m <sup>2</sup>						
			FRN-120-HB	350 kg/m <sup>2</sup>						
			FRN-120-HB	350 kg/m <sup>2</sup>						

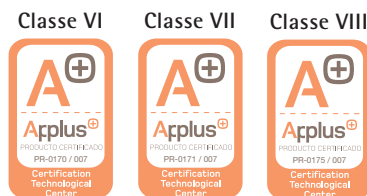

Opción: Kit protección lanza térmica (2º panel).

Option: Kit protection lance thermique (deuxième panneau).

Option: Protection Kit against thermal cutting tools (2nd panel).



FERRIMAX, S.A.

Fábrica: Progreso, 304-306 · 08918 Badalona (Barcelona) · Tel. 93 460 16 96 · Fax. 93 399 61 59  
e-mail : comercial@ferrimax.es · web : www.ferrimax.es

Delegación Madrid: Polígono Industrial Villaverde, c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid  
Tel. 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45 · e-mail : ferrimaxmadrid@terra.es