

Cajas Fuertes Serie 800 Europa

Niveles III-IV-V · Norma UNE-EN 1143/1



La Serie 800 Europa de Ferrimax ha sido desarrollada para cumplir la norma de ensayo para cajas fuertes **UNE-EN 1143/1**, obteniendo los niveles de seguridad III, IV y V.

Nuestra producción está certificada por **Applus** garantizando con ello que **el producto suministrado tiene unas características constructivas idénticas a las ensayadas.**

La Asociación Española de Normalización y certificación (**AENOR**) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por **Ferrimax, s.a.** para el diseño, la producción, la comercialización, el servicio post-venta y el mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias de la nueva norma **EN ISO 9001:2000.**



Cajas Fuertes Serie 800 Europa

Niveles III-IV-V · Norma UNE-EN1143/1



CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo

Cada nivel de seguridad lleva un blindaje interior diferente, compuesto por aglomerados/composites de altas prestaciones al que se le añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y térmicos. El espesor total de las paredes es de 80 mm.

Puerta

El espesor total de la puerta es de 150 mm., incluido el sistema de cierre. El espesor del blindaje es de 80 mm.

Mecanismos de cierre

Los mecanismos de cierre están distribuidos por toda la superficie de la puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos de 30 mm. de diámetro. El número de pestillos varía en función del nivel de seguridad y del modelo de caja fuerte, oscilando entre un mínimo de 4 y un máximo de 13 pestillos.

- NIVEL III de seguridad: una cerradura de llave de doble pala Clase II VdS / B ENV 1300.

Opcionalmente se puede instalar una cerradura de combinación mecánica o electrónica.

Gama cajas fuertes Serie 800 Europa



[CF-880]



[CF-850]



[CF-830]



[CF-820]

- NIVELES IV y V de seguridad: una cerradura de llave de doble pala + una cerradura de combinación mecánica o electrónica, ambas de Clase II VdS / B ENV 1300.

Opcionalmente, las cajas de la Serie 800 Europa pueden ir dotadas con nuestra cerradura de retardo y bloqueo CESAR de Clase II VdS.



Rebloqueo

En caso de ataque violento, varios sistemas automáticos de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Acabados

Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes están protegidas con imprimación fosfocromatante y pintura de poliuretano de dos componentes.

Secreter

Opcionalmente, las cajas fuertes de la Serie 800 Europa pueden ir dotadas de un secreter (a partir del modelo CF-815).

Cajas fuertes desmontables

En caso de difícil acceso, las cajas fuertes de la Serie 800 Europa pueden suministrarse en paneles (a partir del modelo CF-815).

Cajas fuertes murales

Todos los modelos de la Serie 800 Europa pueden suministrarse para empotrar en obra.



[CF-817]



[CF-815]



[CF-812]




[CF-810]



[CF-802]

Cajas Fuertes Serie 800 Europa

Niveles III-IV-V
Norma UNE-EN 1143/1

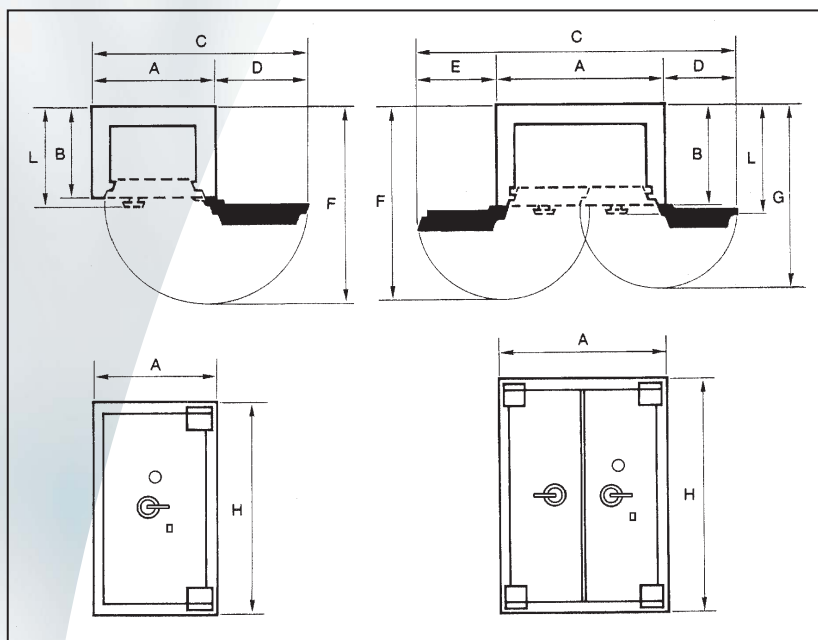

DIMENSIONES

| Modelo Niveles III-IV-V | Dimensiones exteriores (mm) | | | Dimensiones interiores (mm) | | | Medidas de ocupación (mm) | | | | | | Volumen (litros) | Bandejas |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------------------------|-------|-------|---------------------------|-----|-----|------|------|-----|---------------------|----------|
| | H-alto | A-ancho | B-fondo | alto | ancho | fondo | C | D | E | F | G | L | | |
| CF-802 | 500 | 610 | 450 | 340 | 450 | 220 | 1015 | 405 | - | 935 | - | 485 | 34 | 1 |
| CF-810 | 700 | 610 | 500 | 540 | 450 | 270 | 1015 | 405 | - | 990 | - | 565 | 66 | 1 |
| CF-812 | 950 | 610 | 540 | 790 | 450 | 310 | 1015 | 405 | - | 1025 | - | 605 | 110 | 2 |
| CF-815 | 1100 | 675 | 610 | 940 | 515 | 380 | 1145 | 470 | - | 1165 | - | 675 | 184 | 3 |
| CF-817 | 1225 | 725 | 620 | 1065 | 565 | 390 | 1245 | 520 | - | 1225 | - | 685 | 235 | 3 |
| CF-820 | 1350 | 775 | 630 | 1190 | 615 | 400 | 1345 | 570 | - | 1285 | - | 695 | 293 | 3 |
| CF-830 | 1600 | 840 | 610 | 1360 | 680 | 380 | 1535 | 695 | - | 1335 | - | 675 | 351 | 3 |
| CF-850 | 1780 | 880 | 680 | 1540 | 720 | 450 | 1615 | 735 | - | 1445 | - | 745 | 498 | 3 |
| CF-880 | 1900 | 1480 | 840 | 1740 | 1320 | 610 | 2847 | 655 | 712 | 1629 | 1570 | 905 | 1400 | 4 |

| Modelo | Peso (Kg) | | | Nº Pestillos (Nivel III) | | Nº Pestillos (Nivel IV) | | Nº Pestillos (Nivel V) | |
|--------|-----------|----------|---------|--------------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------|------------|
| | Nivel III | Nivel IV | Nivel V | Horizont. | Verticales | Horizont. | Verticales | Horizont. | Verticales |
| CF-802 | 260 | 285 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| CF-810 | 400 | 440 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| CF-812 | 540 | 595 | 680 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| CF-815 | 660 | 730 | 830 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| CF-817 | 840 | 930 | 1060 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| CF-820 | 1000 | 1100 | 1260 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| CF-830 | 1250 | 1360 | 1575 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| CF-850 | 1500 | 1635 | 1890 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| CF-880 | 2350 | 2545 | 2965 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |

Nivel III

Una cerradura de llave clase II VdS/B ENV 1300.
Opcionalmente, se puede instalar una cerradura de combinación mecánica o electrónica clase II VdS/B ENV 1300.

Nivel IV

Una cerradura de llave clase II VdS/B ENV 1300
+ una cerradura de combinación mecánica o electrónica clase II VdS/B ENV 1300.

Nivel V

Una cerradura de llave clase II VdS/B ENV 1300
+ una cerradura de combinación mecánica o electrónica clase II VdS/B ENV 1300.

Saliente de maneta: 70 mm.

Ferrimax se reserva el derecho a modificar sus modelos según exigencias del progreso técnico.



FERRIMAX, S.A.

Fábrica: Progreso, 304-306 · 08918 Badalona (Barcelona) · Tel. 93 460 16 96 · Fax. 93 399 61 59
e-mail : comercial@ferrimax.es · web : www.ferrimax.es

Delegación Madrid: Polígono Industrial Villaverde
c/ Resina, 22-24, nave 27 · 28021 Madrid · Tel. 91 796 08 96 · Fax 91 795 39 45
e-mail : ferrimaxmadrid@terra.es

SERVICIO TÉCNICO
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
EN TODA ESPAÑA